





> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

> CONDUTORES

> CONDUTOR BIMETÁLICO DE AÇO COBREADO

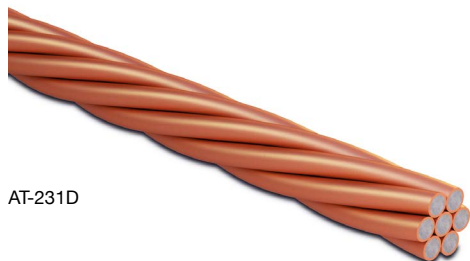

AT-231D

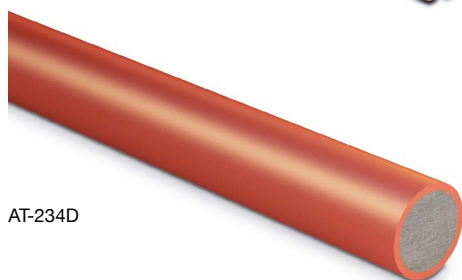

AT-234D

Os condutores de aço cobreado (Cu 25%) permitem manter as características elétricas dos condutores de cobre eletrolítico junto com as melhores propriedades mecânicas do aço.

Referência	Modelo	Dimensões (mm ²)	Peso (kg/m)
AT-230D	Cabo trançado 7 x Ø2,6 mm	35	0,30
AT-231D	Cabo trançado 7 x Ø3,3 mm	50	0,47
AT-232D	Cabo trançado 7 x Ø3,7 mm	70	0,60
AT-233D	Cabo trançado 7 x Ø4,6 mm	95	0,95
AT-234D	Maciço Ø7 mm	35	0,34
AT-235D	Maciço Ø8 mm	50	0,43

Cumprir com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419