





> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

> CONDUTORES

> CONDUTOR BIMETÁLICO DE ALUMÍNIO COBREADO

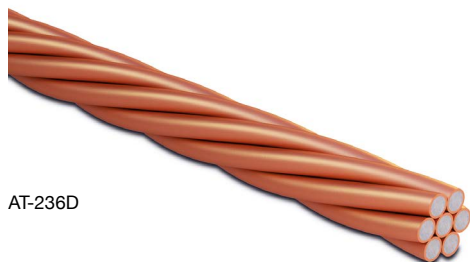

AT-236D

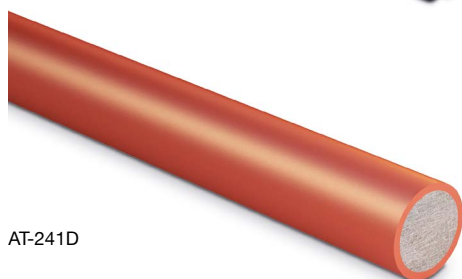

AT-241D

Os condutores de alumínio cobreado (Cu 15%) permitem manter as características elétricas dos condutores de cobre reduzindo o seu custo. A instalação torna-se mais simples pela sua alta maleabilidade.

Referência	Modelo	Dimensões (mm ²)	Peso (kg/m)
AT-236D	Cabo trançado 7 x Ø2,6 mm	35	0,17
AT-237D	Cabo trançado 7 x Ø3,3 mm	50	0,21
AT-238D	Cabo trançado 7 x Ø3,7 mm	70	0,27
AT-239D	Cabo trançado 7 x Ø4,6 mm	95	0,43
AT-241D	Maciço Ø7 mm	35	0,15
AT-242D	Maciço Ø8 mm	50	0,19

Cumprimento com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419