




> SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> PONTAS E MALHAS

> MULTIPONTA

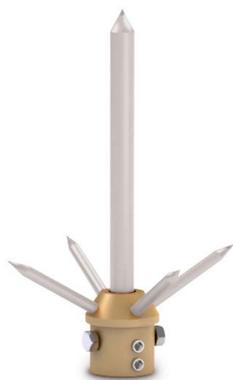

Multiponta com peça de adaptação em latão. Uso adequado com mastro de 1½" de aço galvanizado (por exemplo AT-056A, tabela 30).

Referência	Dimensões de multiponta (mm)	Gama de condutor		Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm ²		
AT-002A	(Ø16 x 185) + 4 x (Ø8 x 72)	8 - 10	50 - 70	Aço inoxidável (pontas)	885
AT-003A	(Ø16 x 185) + 4 x (Ø8 x 72)	8 - 10	50 - 70	Cobre (pontas)	940

Cumpra com NA 33:2014, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

- AT-003A (Cu - cobre)
- AT-002A (SS - aço inoxidável)