




> SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> FIXAÇÕES

> PEÇA DE ADAPTAÇÃO

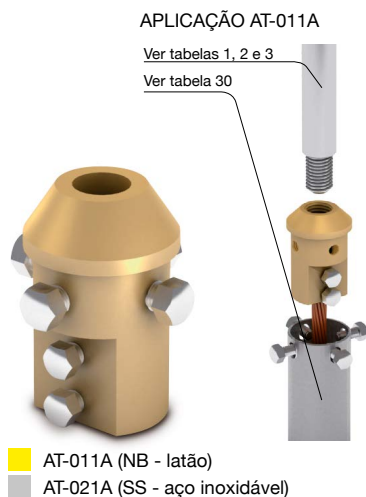

Utiliza-se para fixação do para-raios ao mastro e à conexão interior do condutor (fita, cabo ou redondo). Na AT-161A podem fixar-se pontas como AT-121A (tabela 3) ou AT-114A (tabela 7).

Referência	Mastro Ø	Dimensões (mm)	Gama de condutores			Rosca	Material	Peso (g)
			Ø (mm)	mm²	Fita (mm)			
AT-010A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	-	M20	Latão	675
AT-011A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Latão	655
AT-012A	1"	Ø34 x 97	8 - 10	50 - 70	-	M20	Latão	420
AT-020A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	-	M20	Aço inoxidável	615
AT-021A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Aço inoxidável	640
AT-022A	1"	Ø34 x 97	8 - 10	50 - 70	-	M20	Aço inoxidável	400
AT-151A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Alumínio	335
AT-161A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M16	Aço inoxidável	625

Cumprimento com NP 4426, NA 33:2014, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419