




## &gt; ELÉTRODOS DE TERRA, MELHORADORES DE CONDUTIVIDADE E CAIXAS DE VISITA


## &gt; GRELHAS DE COBRE

As grelhas de terra são mais económicas que as placas de terra e também apresentam um bom funcionamento em terrenos rochosos, reduzindo tensões de passo e contacto. A instalação recomendada, ao contrário da placa, é na horizontal. A referência AT-070J recomenda-se para evitar tensões de passo em zonas ajardinadas.

AT-126H

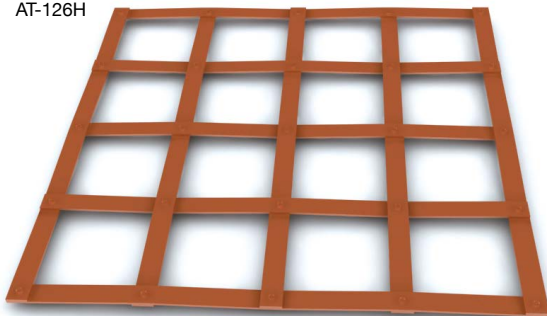

AT-070J

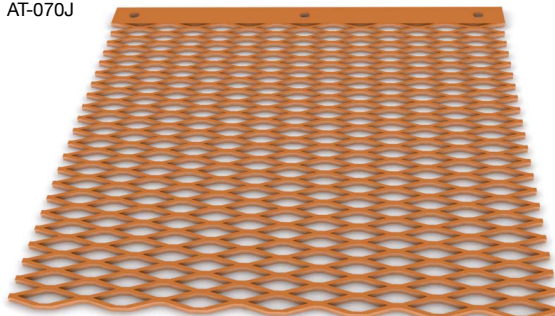

| Referência | Dimensões (mm)  | Malha        | Peso (kg) |
|------------|-----------------|--------------|-----------|
| AT-128H    | 1000 x 1000 x 2 | 115 x 55 mm  | 3,0       |
| AT-123H    | 2000 x 1000 x 2 | 115 x 55 mm  | 4,0       |
| AT-070J    | 3000 x 1000 x 2 | 115 x 55 mm  | 5,0       |
| AT-126H    | 600 x 600 x 3   | 120 x 120 mm | 4,0       |
| AT-125H    | 900 x 900 x 3   | 190 x 190 mm | 7,3       |

Cumpram com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419