



> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

> CONDUTORES


> CABO MULTIFILAR DE COBRE ELETROLÍTICO

O cabo multifilar é de mais fácil aplicação que o condutor maciço.

Referência	Dimensões (mm ²)	Trançado (mm)	Peso (kg/m)
AT-035D	35	7 x Ø2,5	0,40
AT-050D	50	19 x Ø1,8	0,47
AT-070D	70	19 x Ø2,2	0,65
AT-095D	95	19 x Ø2,5	0,85
AT-120D	120	37 x Ø2	1,10
AT-150D	150	37 x Ø2,3	1,34

Cumpram NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

Consultar outras medidas

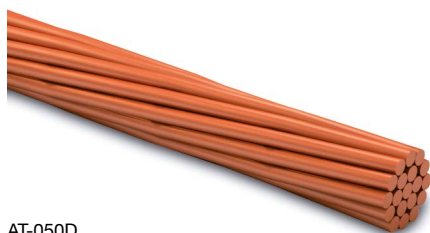

AT-050D